

Flush Auto

乾電池式男性トイレ自動洗浄システム

フラッシュオート
FA-7

簡単

面倒な工事はいりません。
わずか3分で装着できます。

清潔

センサーで自動洗浄だから
ボタンを押す必要がありません。

経済的

時間切り替えスイッチだから水量を
ムダなくコントロール。



コンパクトタイプで低価格
を実現!

- 電磁弁メーカーが作る新発想の小便器自動洗浄器
- コンパクト・軽量化による低価格

押しボタントイレを センサー式自動洗浄トイレに 変えてみませんか？



■取付可能な既設フラッシュバルブ一覧

フラッシュオート型番	FA-7T	FA-7TG	FA-7N
外 観			
メーカ	TOTO		INAX
品 番	T60P	TG60PNX	UF-3

■製品仕様

品 名	フラッシュオート
型 番	FA-7 (T) (TG) (N)
電 源	アルカリ単三乾電池 × 4 本
電池寿命	約 3 年 (100 回 / 日として)
センサー方式	赤外線反射方式
感知距離	30~60 cm (調節可能)
弁方式	自己保持式電磁弁方式
使用温度	周囲 0~60℃ (水温 0~60℃ 水道水)
給水圧力	0.03~0.75Mpa
前 洗 浄	0.1 秒 (スイッチにて可変)
本 洗 浄	4, 6, 9, 12 秒
重 量	520g (乾電池含む)

■作動の仕組み

感 知

器具から 45cm 以内に近づくとセンサーが感知し、赤ランプが点灯します。
(赤ランプの点灯時間は 1 秒間です。)



前 洗 浄

約 1 秒後 1 秒間小便器を前洗浄します。
※前洗浄は「なし」にも設定できます。



本 洗 浄

使用後、小便器より離れると 6 秒間小便器を本洗浄します。
※本洗浄時間は 4 秒~12 秒まで設定できます。



■フラッシュオート導入のメリット

ノータッチで衛生的

センサーが使用者を感知して自動洗浄しますので、衛生的で清潔感を保ちます。

尿石・悪臭発生防止


適正水量による洗浄は、配水管への尿石付着と悪臭の発生を防止使用者に不快感を与えません。

簡単設置

既設のバルブを使用して設置可能です。

また、電源工事が不要ですので、低コストでの導入が可能です。

本体寸法

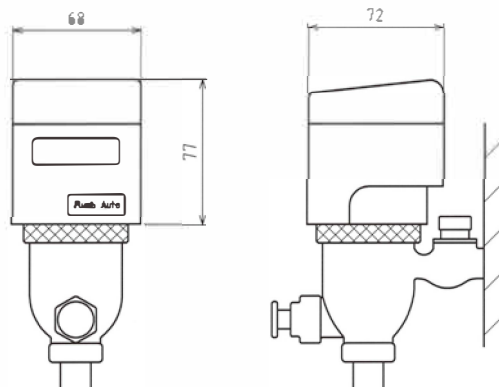

●このカタログについてのお問い合わせは…

ASAKURA

AIR CLEAN

エア・クリーン 株式会社

811-0501 福岡県糟屋郡久原町久原 2619-2

TEL 092-976-3101